




Via Primo Levi 6  
MONTICHIARI (BS)  
Tel. +39030/9654811 (3 linee r.a.)  
Fax +39030/961294 - +39030/9654833  
e-mail: tecnico@pezzaioli.it

NACZEPA  
**SBA63-TD**

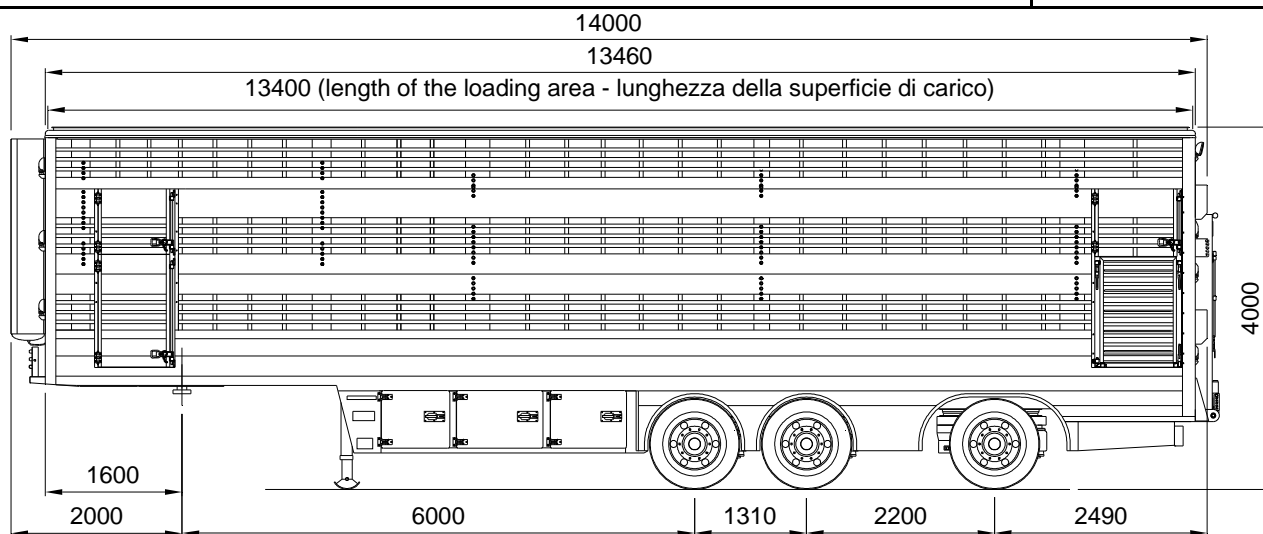

MODEL	MASA CAŁKOWITA (Kg)	DŁUGOSC (m)	TARA +/- 3% (Kg)		
			2 Pokłady	3 Pokłady	4 Pokłady
SBA63U	39000	13.60	10800	11800	12800

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- Ø **Zabudowa:** Struktura samonośna, zrealizowana całkowicie z aluminium przeciwkorozyjnym.
- Ø **Osie:** 9000 Kg. 1° os podnoszona.
- Ø **Hamulce:** Tarczowe Ø 430 mm.
- Ø **Instalacja hamulcowa:** pneumatyczny na dwie sekcje zgodnie z normą CCE z EBS na 2 kanały i RSS
- Ø **Układ hamulcowy postojowy:** cylindry sprężynowe (maxi brake).
- Ø **Zawieszenie:** Typu pneumatycznego regulacja wysokości ładunku.
- Ø **Koła:** 22.5 x 11.75 M.
- Ø **Opony:** 385/65R22.5 lub 385/55R22.5.
- Ø **Sworzeń sprzęgła siodłowego:** Na 2" w normie DIN.
- Ø **Noga podtrzymująca podwozie:** na dwie prędkości.
- Ø **Nadwozie:** Konstrukcja samonośna na 2, 3, 3 4, 5 pokłady ładunku podnoszone hydraulicznie, dach regulowany na wysokości gesiej szyji jak również w części dolnej z tyłu, drzwi boczne i tylnie, szerokie schowki pod konstrukcją naczepy, światła wewnętrzne i zewnętrzne.
- Ø **Rampa załadownicza:** równoważona automatycznie, antypoślizgowa z bocznymi barierkami
- Ø **Instalacja hydrauliczno-elektryczna:** typu automatycznego z pompą, z urządzeniami automatycznego zabezpieczenia spełniającego Dyrektywę Pojazdów oraz Instytutu Bezpieczeństwa Pracy (zatwierdzenie TÜV n° 24 03 9761 002)
- Ø **System pojenia:** automatyczny dla bydła, trzoda chlewna zbiornikna 500 litrów.
- Ø **System wietrzenia:** 15 wentylatorów Ø 255 mm. Moc max. 19500 m<sup>3</sup>/h
- Ø **Przegrody:** aluminiowe do bydła i trzody

### Wyposażenie opcjonalne:

- Ø System GPS, transmisja danych GPRS
- Ø Boczne zamknięcia aluminiowymi kłapami (+300 Kg);
- Ø Rampa otwierana hydraulicznie;
- Ø Urządzenie podgrzewające wodę do poidel.
- Ø Pilot sterujący pokłady i dach.

Dane wymiarowe i wagowe podane są jedynie w celach orientacyjnych.  
PEZZAIOLI S.r.l. Zastrzega sobie prawo do modyfikowania specyfikacji technicznych w każdym momencie

ed. 28/06/2016